

### Kit de fixation


- 4 vis 5x40
- 4 écrous autobloquants M5
- 4 rondelles plastique larges
- 2 entretoises biseautées
- 4 rondelles plastique Ø5
- 2 entretoises Ø6 longueur 20
- 2 entretoises Ø6 longueur 25

### Montage

Position des entretoises L = 20 mm



Position de entretoises L = 25 mm

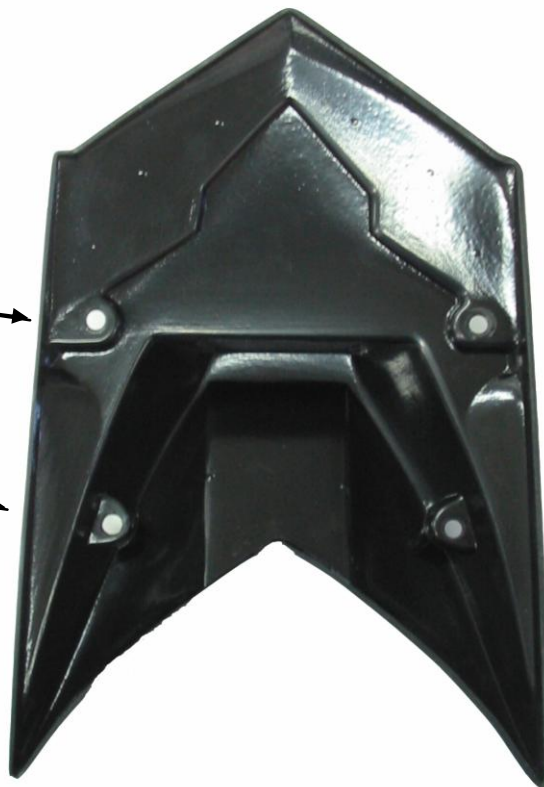

Si nécessaire, fixez la plaque d'immatriculation avec les entretoises biseautées fournies.

***\* Notre garde-boue est compatible avec notre passage de roue.***

#### « ATTENTION »

\* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'attendre un mois afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.

\* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

\* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

\* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

\* Certains pneus, comme le Dunlop D207 ou le Michelin Pilot Power, n'étant pas aux dimensions spécifiées, **sont incompatibles avec des passages de roue et des gardes boue conçus pour des pneus d'origine aux dimensions standards.**

\* Durcir l'amortisseur arrière lors de conduite chargée ou sur routes bosselées.

\* L'écartement des clignotants intégrés sur certains de nos passages de roue et supports de plaque n'est pas homologué en France. Nous vous conseillons de poser des clignotants additionnels espacés d'au moins 18 cm.

\* Les vis en aluminium sont garanties jusqu'à 6 Nm par nos fournisseurs. Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser les vis.

## FITTING INSTRUCTIONS

### « PLATE HOLDER »

**ZX 10 R 2004/2005**

Original tyre Dunlop D218 190/50 ZR 17.


### Fitting kit

- 4 5x40 screws
- 4 M5 nylock nuts
- 4 wide plastic washers
- 2 beveled spacers
- 4 Ø5 plastic washers
- 2 Ø6, length 20 spacers
- 2 Ø6, length 25 spacers

### Assembly

Length 20 spacers' location

Length 25 spacers' location

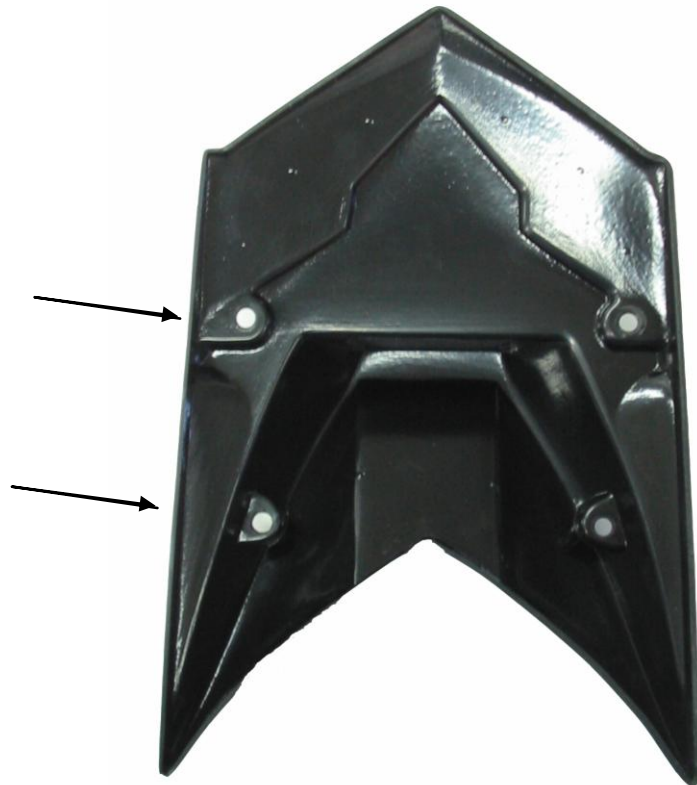

If necessary, fix the plate with the supplied beveled spacers.

***\* The mudguard and number plate support are compatible.***

#### « CAUTION »

\* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, **to wait one month** to obtain a complete polymerization of varnish.

\* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

\* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

\* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.

\* A few tyres, as Dunlop D207 or Michelin Pilot Power, not being for the given dimensions, **are not compatible with undertray and rear hugger made for original tyres in standard dimensions**.

\* Harden the rear shock absorber while drivings with load or on dented roads.

\* Aluminium screws are garanted until 6 Nm by our suppliers. Care to excessive clampings which may damage or break screws.