

### **Kit de fixation**

- 4 inserts caoutchouc
- 4 vis BHc 5×15
- 4 rondelles plastique
- 1 support

### **Notice de montage**

- Démontez le cache sur le dessus du phare (2 rivets plastique).
- Démontez le bloc optique (la vis centrale entourée sur la photo).
- Mettez en place le support fourni. Fixez-le sur les côtés avec les rivets plastique et refixez le bloc optique plus le cache avec la vis d'origine.
- Placez les 4 inserts sur le support, mettez les 4 vis et rondelles sur la bulle, et fixez.

#### **« ATTENTION »**

\* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.


\* Les accessoires Ermamax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

\* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermamax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

\* Les vis en aluminium sont garanties jusqu'à 6 Nm par nos fournisseurs. Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser les vis.

## **FITTING INSTRUCTIONS** **« NOSE SCREEN »**

***CB 600 HORNET 2007/2010***

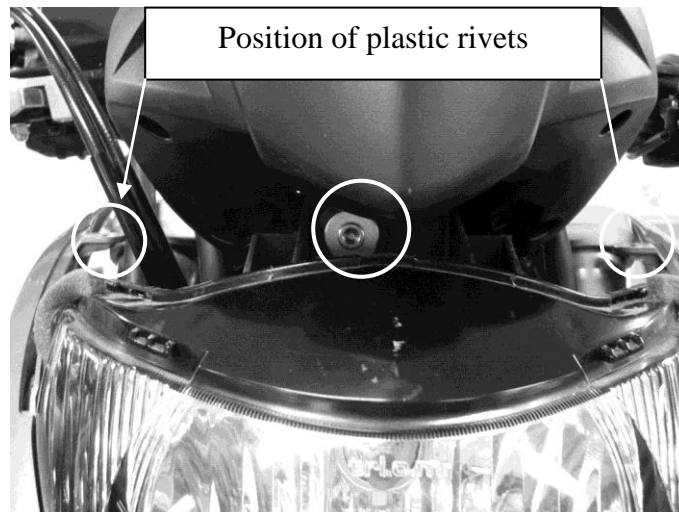

### **Fitting kit**

- 4 rubber inserts
- 4 screws BHc 5×15
- 4 plastic washers
- 1 support

### **Assembly**

- Remove cover from above headlight (2 plastic rivets).
- Remove light unit (the central screw is circled in the photo).
- Put the supplied support in place and fix it at the sides with the plastic rivets. Replace the light unit and cover using the original screws.
- Fit the 4 inserts to the support, fix the 4 screws and washers on the screen and tighten.

#### **« CAUTION »**

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- \* Aluminium screws are garanted until 6 Nm by our suppliers. Care to excessive clampings which may damage or break screws.