


NOTICE DE MONTAGE
« BULLE »

HONDA DN 01 2008/2009

Kit de fixation

- 5 vis BHc 5x15
- 5 inserts caoutchouc filetés Ø5
- 5 rondelles plastique Ø5
- 1 support Look Carbone

Montage

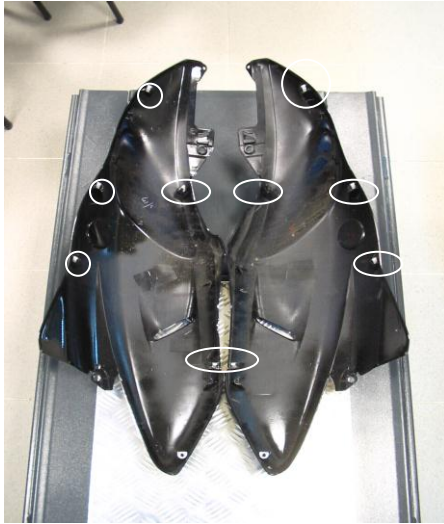

- Démontez les 2 selles, ainsi que les 2 rétroviseurs.
- Démontez les 2 caches latéraux qui sont maintenus par 2 rivets plastique, 2 vis BHc et les clips entourés sur les photos. Démontez la tête de fourche.
- Démontez la bulle et montez à sa place le support de bulle fourni, en se servant des points de fixation d'origine.
- Remontez l'ensemble tête de fourche et cache latéraux. Fixez la bulle à l'aide des inserts, des vis et des rondelles fournis. Remontez les selles.

« ATTENTION »

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les vis en aluminium sont garanties jusqu'à 6 Nm par nos fournisseurs. Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser les vis.

FITTING INSTRUCTIONS


« SCREEN »

HONDA DN 01 2008/2009

Fitting kit

- 5 BHc 5x15 screws
- 5 Ø5 plastic washers
- 5 Ø5 threaded rubber inserts
- 1 Carbon Look support

Assembly

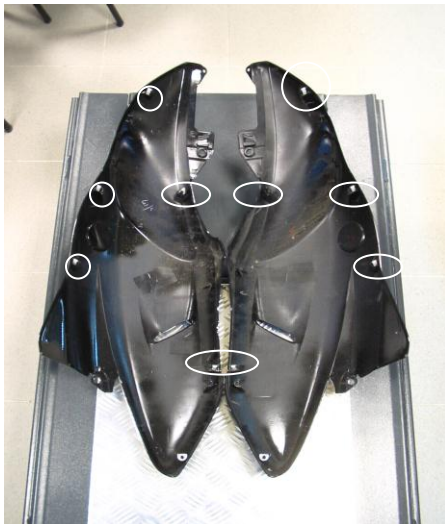

- Remove both saddles and mirrors.
- Remove both side panels maintained by 2 plastic rivets, 2 BHc screws and clips surrounded on the photos. Disassemble the head fairing.
- Dismount the screen and mount in its place the provided screen support using the original fitting points.
- Reassemble the whole : head fairing and side panels. Fit the screen thanks to the provided inserts, screws and washers. Replace the saddles.

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- * Aluminium screws are garanted until 6 Nm by our suppliers. Care to excessive clampings which may damage or break screws.