


NOTICE DE MONTAGE « SAUTE VENT »

B-KING 1300 2008 → ∞

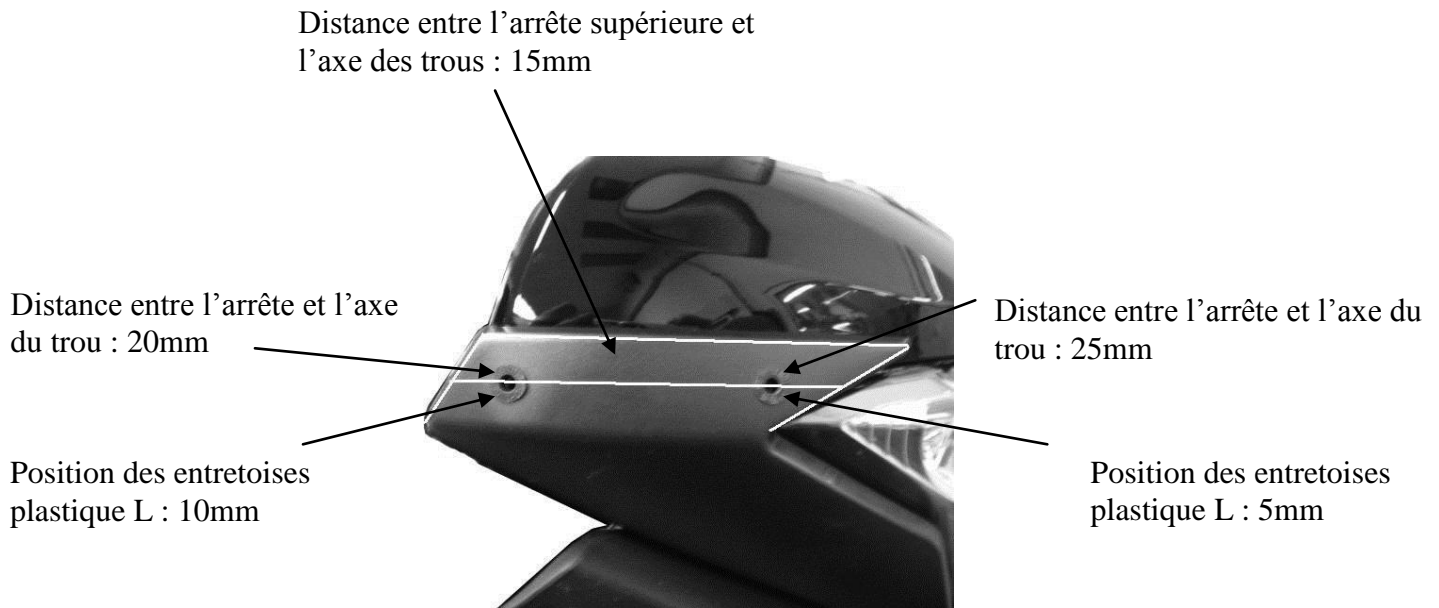

Kit de fixation

- 4 vis BHc 5×25
- 4 inserts caoutchouc
- 2 entretoises plastiques 6x10
- 4 rondelles plastique Ø5
- 2 entretoises plastique 6x5

Montage

- A l'aide d'un crayon gras, repérez les axes des trous à percer sur la tête de fourche.
- Percez avec précaution en commençant par un petit diamètre (Ø4 mm par exemple), puis augmentez la taille du foret jusqu'à la taille finale (Ø9,5 mm).
- Fixez le saute vent avec la visserie fournie en insérant les entretoises entre celui-ci et la tête de fourche (voir photo pour les positions).

« ATTENTION »

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les vis en aluminium sont garanties jusqu'à 6 Nm par nos fournisseurs. Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser les vis.

FITTING INSTRUCTIONS « NOSE SCREEN »

B-KING 1300 2008 → ∞


Distance between the upper ridge and holes axial : 15mm

Distance between the ridge and the hole axial : 20mm

Distance between the ridge and hole axial : 25mm

Location of the plastic spacers L : 10mm

Location of the plastic spacers L : 5mm

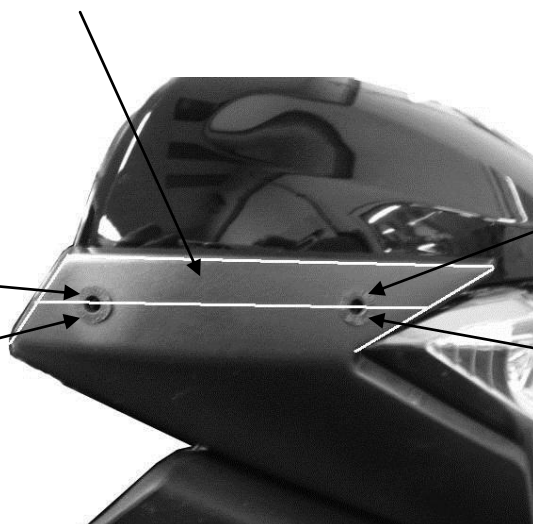

Fitting kit

- 4 BHc 5×25 screws
- 4 Ø5 plastic washers
- 4 rubber insert
- 2 6×5 plastic spacers
- 2 6×10 plastic spacers

Assembly

- Thanks to a soft lead pencil, mark the holes axial to drill on the fairing.
- Drill very carefully with a small diameter first (for example Ø4mm), then do it with a bigger drill up to the final size (9,5 mm).
- Fit the nose screen thanks to the supplied screws by inserting the spacers between the screen and the nose fairing (for location, see photo).

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjusting to fit.
- * Aluminium screws are garanted until 6 Nm by our suppliers. Care to excessive clampings which may damage or break screws.