




1074, AVENUE DES CARRIERES – Z.A LA PLAINE DU CAIRE III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermamax.fr - e-mail : accueil@ermamax.fr

NOTICE DE MONTAGE « SAUTE VENT »

GSR 600 2006/2007

Position des vis BHc, des rondelles caoutchouc et des écrous M6

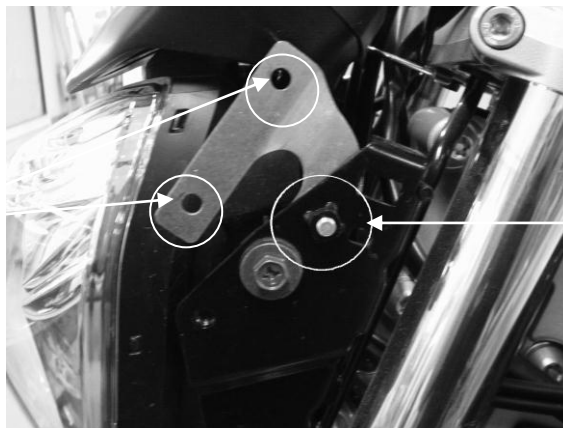

Position des vis CHc 6×10

Position des pattes de fixation

Kit de fixation

- 2 pattes de fixation
- 4 vis BHc 6×10
- 4 écrous M6
- 4 rondelles caoutchouc Ø6
- 2 vis CHc 6×10
- 2 rondelles acier M6

Montage

- Démontez les plaques latérales du phare, démontez le phare.
- Mettez en place les pattes fournies à l'aide des 2 vis CHc 6×10 (voir photo). Vues de face, les pattes doivent s'écarter du phare.
- Remontez le phare ainsi que les plaques latérales.
- Positionnez le saute vent et fixez le avec les 4 vis BHc, les 4 rondelles caoutchouc et les 4 écrous restants.

« ATTENTION »


- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermamax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermamax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les vis en aluminium sont garanties jusqu'à 6 Nm par nos fournisseurs. Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser les vis.

FITTING INSTRUCTIONS

« NOSE SCREEN »

GSR 600 2006/2007

Location of the BHc screws, the rubber washers and the M6 nuts.

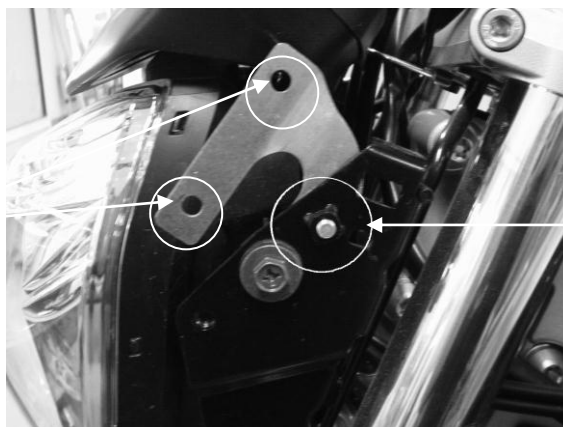

Location of the CHc 6×10 screws

Location of the fitting brackets

Fitting kit

- 2 brackets
- 4 BHc 6×10 screws
- 4 M6 nuts
- 4 Ø6 rubber washers
- 2 Chc 6×10 screws
- 2 Ø6 steel washers

Assembly

- Remove the original side fixations, then the headlight.
- Position the provided brackets thanks to the 2 CHc 6×10 screws (see pictures). Seen of face, the brackets must deviate from the headlight.
- Replace the headlight and the original side fixations.
- Place the nose screen and fit it by using the 4 BHc screws, the 4 rubber washers and the 4 nuts remaining

« WARNING »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicules made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- * Aluminium screws are garanted until 6 Nm by our suppliers. Care to excessive clampings which may damage or break screws.