1074, AVENUE DES CARRIERES – Z.A LA PLAINE DU CAIRE III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - e-mail : accueil@ermax.fr

NOTICE DE MONTAGE
« SUPPORT DE PLAQUE »

FZ6 / FZ6 FAZER / S2 2004/2010

Position des entretoises

Kit de fixation

- 2 vis BHc 6×25
- 80 cm de bande scotch alu
- 2 colliers plastique 3,5×195 mm
- 2 entretoises Ø6 L : 17mm
- 1 éclairage de plaque 5 leds *(à mettre obligatoirement dans le kit de fixation)*

Montage

- Démontez la selle et la coque arrière côté gauche. Débranchez les clignotants et l'éclairage de plaque.

- Démontez la bavette d'origine.

- Fixez l'éclairage de plaque sur la pièce fournie. A l'aide du scotch alu, collez les fils de l'éclairage de plaque et des clignotants.

- Positionnez le support de plaque sur la moto. Fixez-le sur la partie basse avec les vis d'origine et sur les contours du pot d'échappement avec les deux vis fournies en insérant les entretoises entre la pièce fournie et l'échappement (voir photo).

- Branchez les clignotants et fixez la plaque d'immatriculation sur le support prévu à cet effet.

- Les colliers plastique servent à maintenir en place l'entourage du pot d'échappement.

« ATTENTION »

* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
* Certains pneus, conformes aux standards ETRTO, peuvent être en réalité plus hauts et plus larges que les dimensions gravées sur le pneu (jusqu'à + 10 mm). Ils peuvent être **incompatibles** avec les passages de roue et garde-boue que nous avons conçus avec les pneus montés d'origine et dont les dimensions correspondent à celles gravées sur le pneu.
* Durcir l'amortisseur arrière lors de conduite chargée ou sur routes bosselées.
* L'écartement des clignotants intégrés sur certains de nos passages de roue et supports de plaque n'est pas homologué en France. Nous vous conseillons de poser des clignotants additionnels espacés d'au moins 18 cm.
* Les vis en aluminium sont garanties jusqu'à 6 Nm par nos fournisseurs. Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser les vis.

FITTING INSTRUCTIONS
« PLATE HOLDER »

FZ6 / FZ6 FAZER / S2 2004/2010

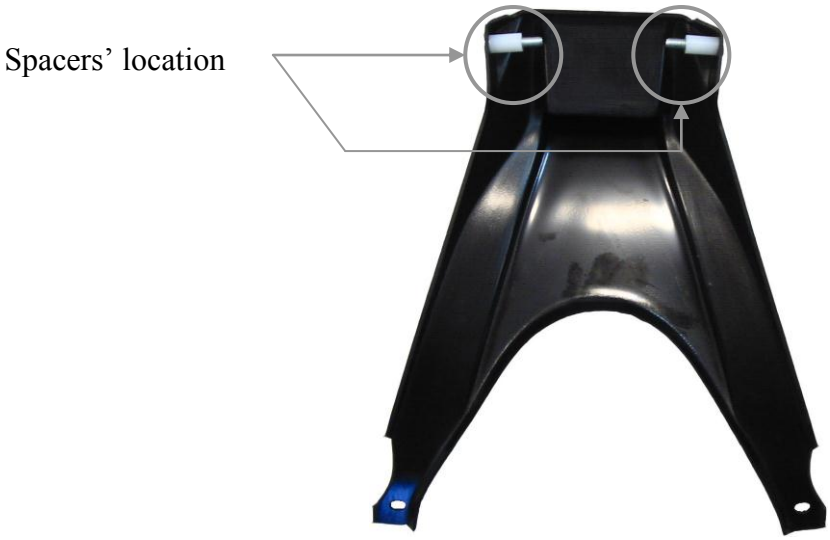

Fitting kit

- 2 BHc 6x25 screws
- 80 cm of aluminium self-adhesive tape band
- 2 3,5x195 mm plastic rings
- 2 Ø6 L : 17mm spacers
- 1 plate lighting with 5 leds *(to put obligatory into the fitting kit)*

Assembly

- Remove the saddle and the left-hand side rear fairing. Disconnect the indicators and plate lighting.

- Remove the original number plate support.

- Fit the plate lighting on the provided piece. Stick the plate lighting and indicators' wires thanks to the aluminium self-adhesive band.

- Place the plate holder on the motorbike. Fit it with the original screws on the low side, and with the 2 provided screws on the out lines of the exhaust pipe by inserting the spacers between the furnished piece and the exhaust pipe (see photo).

- Connect the indicators and fit the number plate on its support.

- Exhaust pipe out lines are kept in position thanks to the plastic rings.

« CAUTION »

* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, **to wait one month** to obtain a complete polymerization of varnish.
* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
* A few tyres, faithful to ETRTO standards, may be in fact bigger and higher than dimensions engraved on the tyre (until + 10 mm). They may be **not compatible** with undertrays and rear huggers which we made with original tyres and whose dimensions correspond to these ones engraved on tyre.
* Harden the rear shock absorber while drivings with load or on dented roads.
* Aluminium screws are garanted until 6 Nm by our suppliers. Care to excessive clampings which may damage or break screws.