




Vis de maintien du phare et du support bulle



Position des morceaux de joint caoutchouc

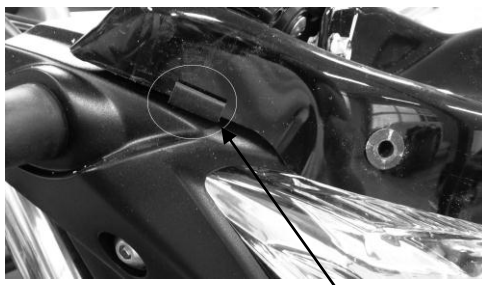

### Kit de fixation

- 1 support look carbone
- 4 vis BHc 5×20
- 4 cm de joint caoutchouc
- 4 inserts caoutchouc M5
- 4 rondelles plastique Ø5

### Montage

- Démontez le contour compteur. Dévissez les deux vis qui maintiennent le phare.
- Positionnez les morceaux de joint caoutchouc et les inserts sur la pièce look carbone.
- Fixez le support sur la moto à l'aide des vis d'origine.
- Remontez le contour compteur et fixez la bulle sur son support grâce à la visserie Ø5.

#### « ATTENTION »

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermamax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermamax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Les vis en aluminium sont garanties jusqu'à 6 Nm par nos fournisseurs. Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser les vis.

## FITTING INSTRUCTIONS

### « NOSE SCREEN »

YAMAHA XJ-6 2009 → ∞



Keeping screw of the taillight and the screen holder



Position of pieces of rubber seal



### Fitting kit

- 1 carbon look support
- 4 BHC 5x20 screws
- 4 cm rubber seal
- 4 M5 rubber inserts
- 4 Ø5 plastic washers

### Assembly

- Remove the outline of meters. Unscrew the 2 screws that hold on the taillight.
- Place the pieces of rubber seal and the inserts on the carbon look holder.
- Fit the support on the motorbike thanks to the the original screws.
- Replace the outline of meters and fit the screen on its holder with the Ø5 screws and washers.

#### « CAUTION »

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- \* Aluminium screws are garanted until 6 Nm by our suppliers. Care to excessive clampings which may damage or break screws.