



dati tecnici
technical data

off road
atu




KTM SX 65 01-08 ø50 mm

 **ATHENA**

OEM

ALESAGGIO / CYLINDER BORE	50 mm	45 mm
CORSA / STROKE	40,8 mm	40,8 mm
CILINDRATA / DISPLACEMENT	80 cc	64,9 cc
RAP. DI COMPRESSIONE / COMPRESSION RATIO	15,0:1	13,3:1
POTENZA ALL'ALBERO / CRANKSHAFT POWER	14,2 KW / 19,3 CV	11,6 KW / 15,8 CV
COPIA / TORQUE	12 Nm / 10000 rpm	10 Nm / 9000 rpm

- S4C05000002A/B Pistone fuso (A: ø 49,95 / B: ø 49,96 mm);
- P400270160001 Kit guarnizioni speciali con 4 basi a spessore differenziato (spessore: 0,2 / 0,4 / 0,5 / 0,6 mm).
- S4C05000002A/B Cast-Lite Piston (A: ø 49,95 / B: ø 49,96 mm);
- P400270160001 Special Gasket Kit with base gaskets in 4 different thickness (thickness: 0,2 / 0,4 / 0,5 / 0,6 mm).

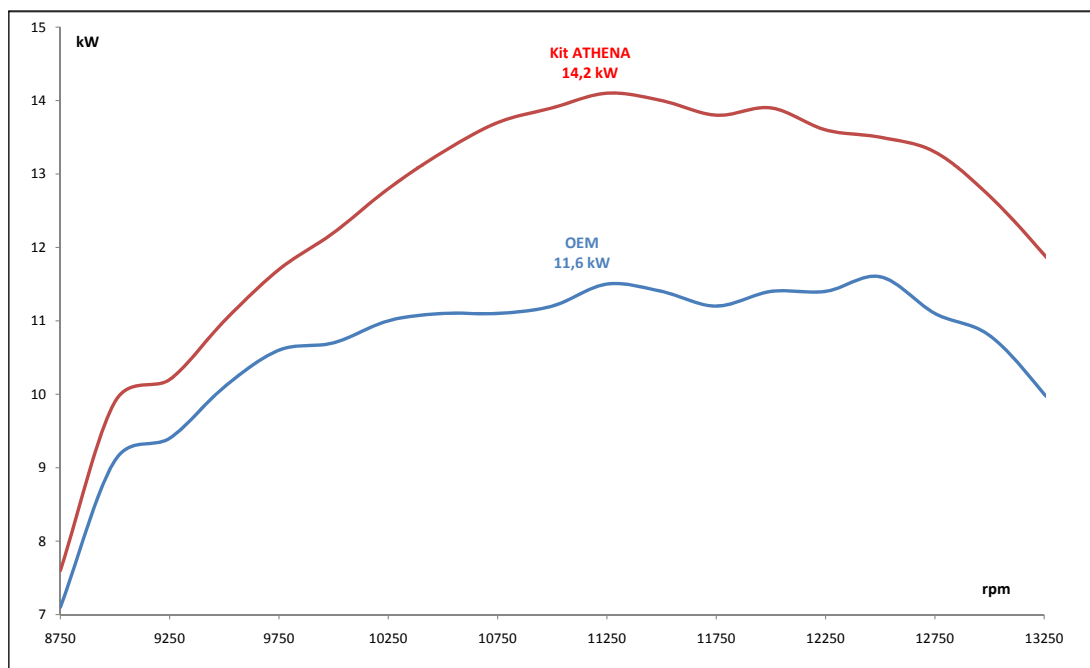

ATHENA [14,2 KW / 19,3 CV]

Test eseguiti con:

- Gruppo termico ATHENA ø 50 mm;
- Scarico OEM.

OEM [11,6 KW / 15,8 CV]

- Test eseguiti con motore originale;
- Scarico OEM.

ATHENA [14,2 KW / 19,3 CV]

Tests made with:

- ATHENA cylinder kit ø 50 mm;
- OEM exhaust pipe.

OEM [11,6 KW / 15,8 CV]

- Tests made with stock engine;
- OEM exhaust pipe.